



超速乾アクリルアルキド樹脂エナメル
acrylic resin
アクリックFRP




関西ペイントマリン株式会社

営業本部 / 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-2 太陽生命品川ビル9F

TEL.03-6758-2210 FAX.03-6758-2213

メモ欄

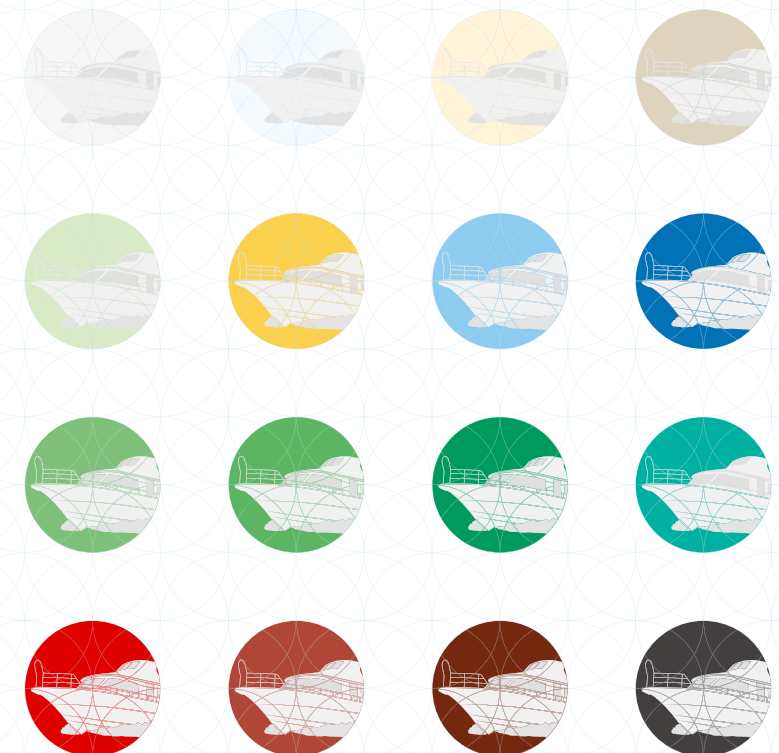


関西ペイントマリン株式会社

超速乾アクリルアルキド樹脂エナメル


acrylic resin アクリックFRP

KANSAI PAINT MARINE CO.,LTD.


- 超速乾性塗料です。
- リコート性に優れています。
- 初期光沢があり、保持率に優れています。
- 色相が鮮明で、変色が少ない塗料です。



●ホワイト




●ブルーホワイト



●クリーム<301>




●アイボリー



●ライトグリーン<410>



●イエロー<257>



●ライトブルー<747>



●マリンブルー<837>



●スプリンググリーン



●グラスグリーン



●フレッシュグリーン<541>



●オーシャングリーン



●レッド



●ブラウン



●チョコレート



●ブラック

タイプ

超速乾アクリルアルキド樹脂エナメル

用途

FRP船用上塗塗料

特長

- 超速乾性塗料です。
- リコート性に優れています。
- 初期光沢があり、保持率に優れています。
- 色相が鮮明で、変色が少ない塗料です。

荷姿

2kg・4kg

塗料性状

項目	標準値
密度(20℃)	0.95~1.15
粘度(KU/20℃)	78~83
加熱残分(%)	42~52
引火点(℃)	24
発火点(℃)	482

法的規制

消防法上の危険物表示	第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ
労安法による有害物表示	キシレン 40~50%
有機溶剤区分	第2種有機溶剤

※ご使用頂くお客様に
このカタログに記載された性能値は、当社に規定された試験方法により得られたものであり、お客様のご使用条件における全ての性能を保証するものではありません。
製造物責任法、消防法、労働安全衛生法、毒劇物取扱法、その他関係法律規則を厳守し、製品に表示した注意事項に従って適切に取扱ってください。
なお、製品のご使用に際しては、本製品の安全データシート(SDS)をご覧ください。

塗装条件

塗 装 方 法		刷毛・ローラー・スプレー
希 釈 シ ン ナ ー		シンナーNo.7(塩ゴム用シンナー)
温度湿度条件	温 度	5℃以上
	湿 度	85%RH以下
膜 厚(μm/回)	DRY	30
	WET	75
塗付量(g/)	理論値	86
	実際値	130

		5℃	20℃	30℃
乾燥時間	指触乾燥(分)	15	10	5
	硬化乾燥(分)	80	60	45
塗装間隔	最 短(時間)	2	2	2
	最 長(日)	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

下地処理条件	旧塗膜の活膜部は残して、浮き塗膜・浮き錆はワイヤーブラシや電動工具などを用いて除去してください。旧塗膜の表面はサンドペーパーを用いて面荒しをしてください。
--------	---

注意事項

- 結露箇所や浸水部での使用は避けてください。
- 使用する前には良く攪拌し、均一にしてからご使用ください。
- 他種塗料との相溶性がありませんので、混合は避けてください。
- アクリックFRPは、塗料シンナーでは溶解しませんのでご注意ください。